

# 14FLCLED03MVCCTB

## RUBIDEA III

### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	14FLCLED03MVCCTB
Nombre (s):	RUBIDEA III
Aplicación:	Sobreponer en techo
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	PC
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 14 W



### PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	14 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.14 A-0.06 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1 300 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K - 4 000 K - 6 500 K
Color de luz:	CCT Tunable
Ángulo de apertura [°]:	120 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10 - 40 °C

### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

### OBSERVACIONES:

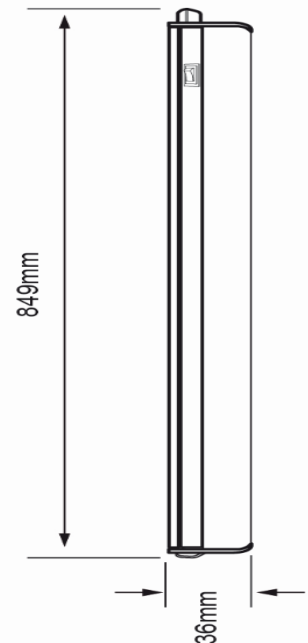

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.*

*Av. Dr. Ángel Leño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*