

LFCLED-1001/40/B DUPLEX

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Modelo (s): | LFCLED-1001/40/B |
| Nombre (s): | DUPLEX |
| Aplicación: | Office Suspendidos LED |
| Material de la carcasa: | Lamina de acero |
| Terminado: | Blanco |
| Pantalla: | PC |
| Índice de Protección [IP]: | NA |
| Base (portalámpara): | NA |
| Tipo de lámpara | Integrado LED |


PARAMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]: | 100-240 V ~ |
| Consumo de potencia [W]: | 40 W |
| Frecuencia Nominal [Hz]: | 50/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A]: | 0.40 - 0.17 A |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.6 |
| Flujo luminoso [lm]: | 2 800 lm |
| Temperatura de color [K]: | 4 000 K |
| Color de luz: | Blanco frío |
| Ángulo de apertura [°]: | 90° |
| IRC: | 80 |
| Temperatura de Operación: | -10 - 40 °C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 20 000 h |
| Atenuable | No |
| Garantía: | 5 AÑOS |
| Certificación: | NOM-003 |

OBSERVACIONES:

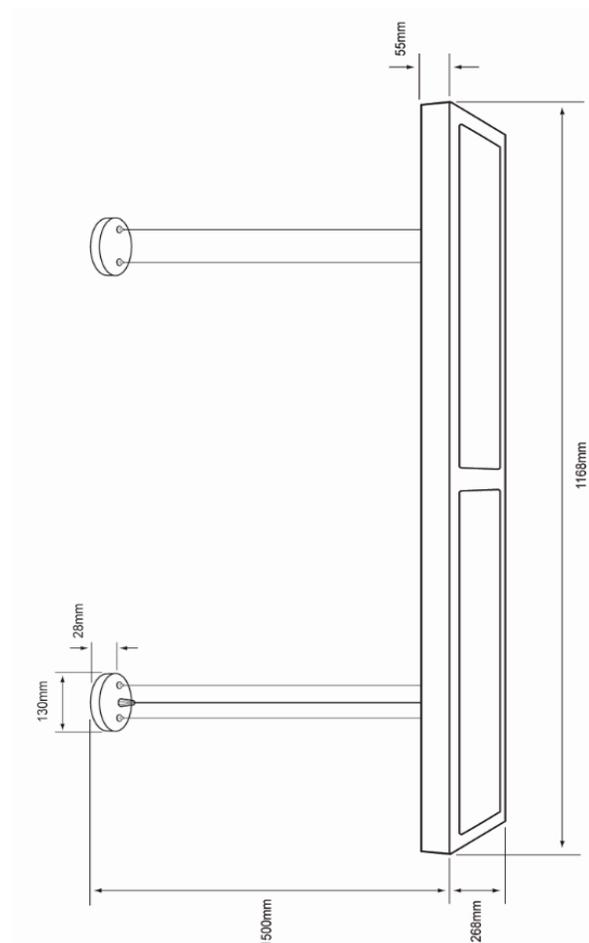

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México