

ESPECIFICACIONES:

Material: Poli carbonato
Terminado: Pintura color Blanco
Pantalla: PC Opalino
Tensión Nominal: 100-127 V ~
Consumo de potencia: 6 W
Frecuencia Nominal: 60 Hz
Consumo de Corriente: 0.06-0.04 A
Base: LED
Lumen: 1 280 lm (160 leds x 8 lm)
Angulo de dispersión: 120°

LÁMPARA:

LED
Temperatura de Color: 4 000 K (Blanco Frio)


NOTA:

Incluye lámpara
Incluye driver
Tiempo de vida aprox. 35 000 h
Incluye Apagador

MANTENIMIENTO:

Desconecte la fuente de energía. Limpie el luminario y sus partes internas, con un paño seco y revise las conexiones periódicamente.

DIMENSIONES:

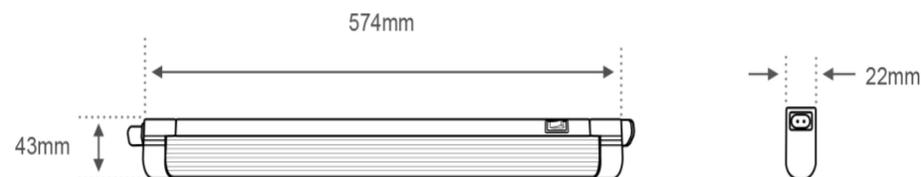

APLICACIONES Y USOS:

Oficinas, Hoteles, Bancos, Hospitales


INSTALACIÓN:

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Anclaje01 x 2
-  A-02 Anclaje02 x 2
-  A-03 Pija x 3


1 Instalación opción No.1

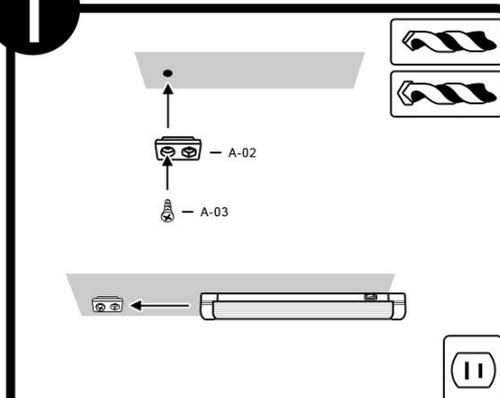

Utilizar taquetes adecuados (NO INCLUIDOS)

Sugerencia de uso    


2 Instalación opción No.1

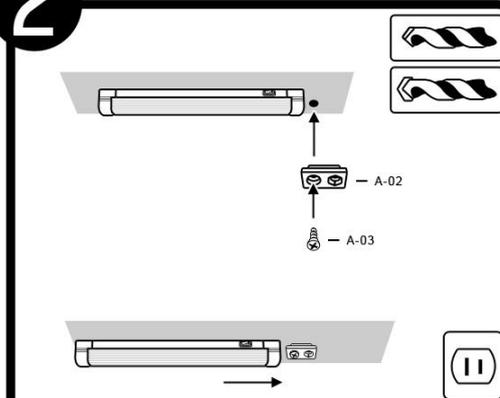

Utilizar taquetes adecuados (NO INCLUIDOS)

Sugerencia de uso    


3 Instalación opción No.2

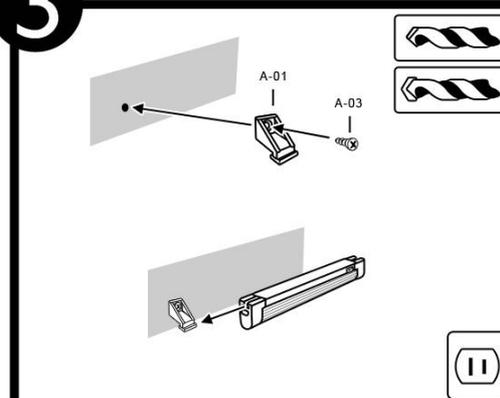


Utilizar taquetes adecuados (NO INCLUIDOS)

Sugerencia de uso    

DIAGRAMA ELÉCTRICO:

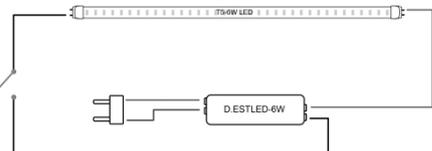


4 Instalación opción No.2

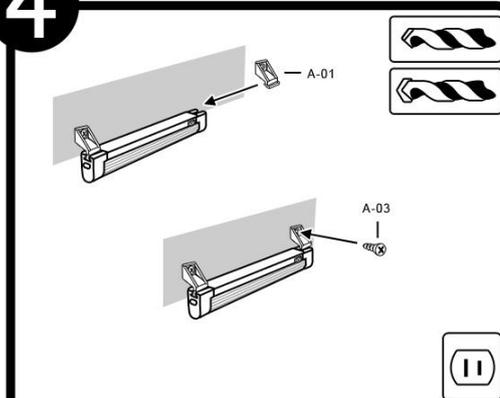


Utilizar taquetes adecuados (NO INCLUIDOS)

Sugerencia de uso    

5

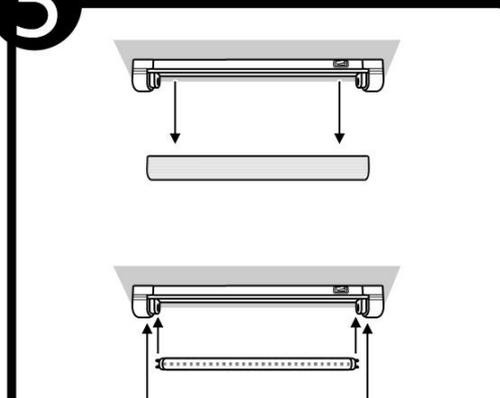

6

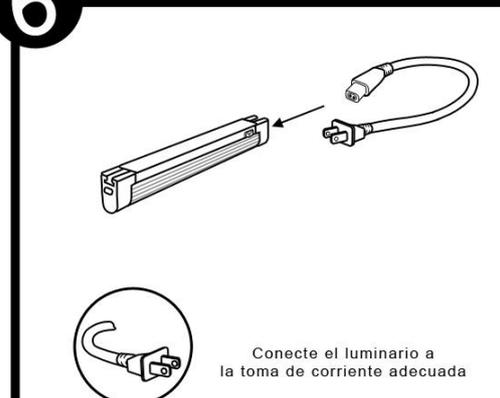

Conecte el luminario a la toma de corriente adecuada