

ESPECIFICACIONES:

Material: Policarbonato
Terminado: Pintura color Blanco
Pantalla: PC Opalino
Tensión Nominal: 100-127 V ~
Consumo de potencia: 12 W
Frecuencia Nominal: 60 Hz
Consumo de Corriente: 0.12-0.09 A
Base: LED
Lumen: 1 200 lm (150 leds x 8 lm)
Angulo de dispersión: 120°

LÁMPARA:

LED
Temperatura de Color: 4 000 K (Blanco Frio)

NOTA:

Incluye lámpara
Incluye driver
Tiempo de vida aprox. 35 000 h
Incluye Apagador

MANTENIMIENTO:

Desconecte la fuente de energía. Limpie el luminario y sus partes internas, con un paño seco y revise las conexiones periódicamente.

DIMENSIONES:






APLICACIONES Y USOS:

Oficinas, Hoteles, Bancos, Hospitales

INSTALACIÓN:

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Anclaje01 x 2
-  A-02 Anclaje02 x 2
-  A-03 Pija x 3



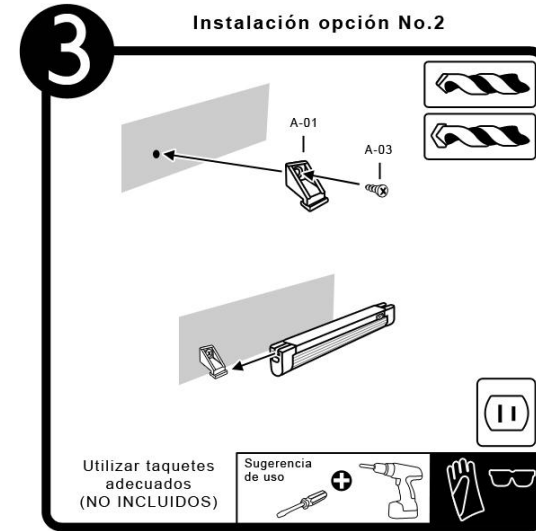


DIAGRAMA ELÉCTRICO:

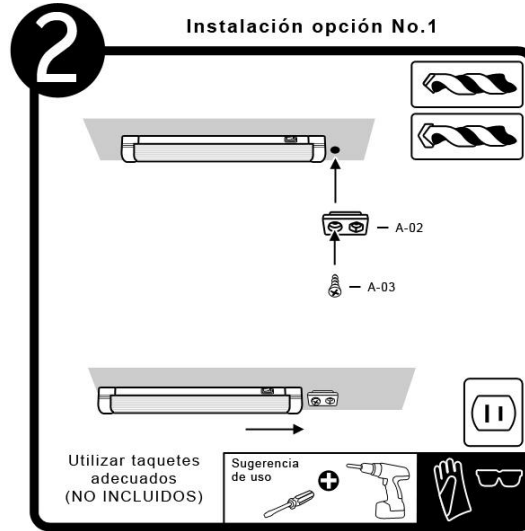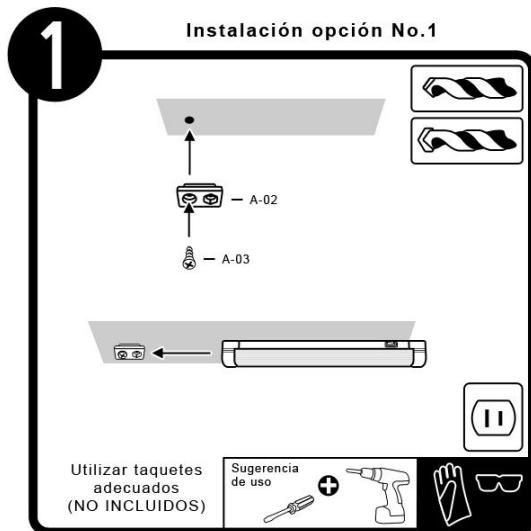